



SMILEY – der RoRo-Zurrpunkt

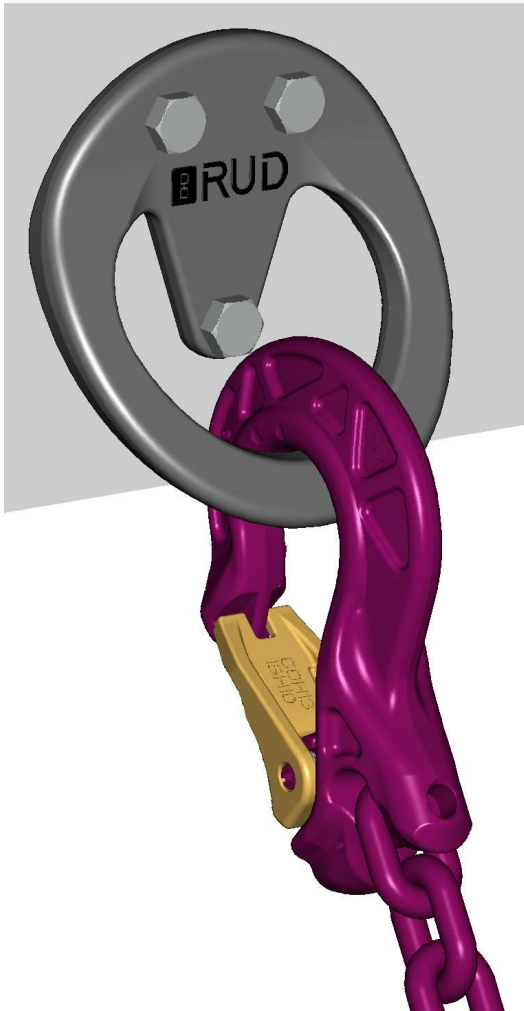

- Zurr- und Befestigungseinrichtung an Straßenfahrzeugen für den Seetransport auf Ro/Ro-Schiffen.
- Zurrpunkt in einem Stück geschmiedet, geräuschlos
- 100 % - rissgeprüft
- gemäß DIN EN 29367-2
Festigkeitseigenschaften mit einer Prüfkraft = 120 kN und einer Bruchkraft = 200 kN
- Einfache Befestigung mit 3 Schrauben M12, Fk. 10.9
- Oberfläche: galvanisch verzinkt
- Formschönes Design, belastungsgerechte Konstruktion
- Leichtbauweise
- Passend für alle gängigen Zurrmittel
- Der Kraftangriffspunkt am Bügel wurde so gewählt, dass die Krafrichtung im Schwerpunkt der Schraubengruppe liegt. Vorteil: Minimierung der Schraubenbelastung, Verwendung einer kleineren Schraubenabmessung

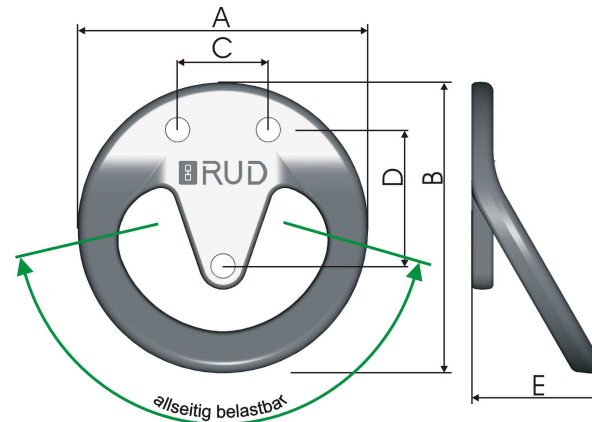

Neu!

Technische Änderungen vorbehalten

Bezeichnung	LC [daN]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	3 x Schraube	Gewicht [kg]	Bestell-Nr. ohne Schrauben	Bestell-Nr. mit Schrauben
SMILEY	6000	160	160	50	75	72	M12x30 Fk. 10.9	1,6 / 1,8	7994086	7997726